


**Asennusohje: Kuivakaivo, neliökannella, vedeneristelaippa massalattialle**  
**Lattiakaivo, kiinteä vesilukko, neliökannella, vedeneristelaippa massalattialle**  
**Lattiakaivo, irrotettava vesilukko, neliökannella, vedeneristelaippa massalattialle**  
**Pönttökaivo, neliökannella, vedeneristelaippa massalattialle**

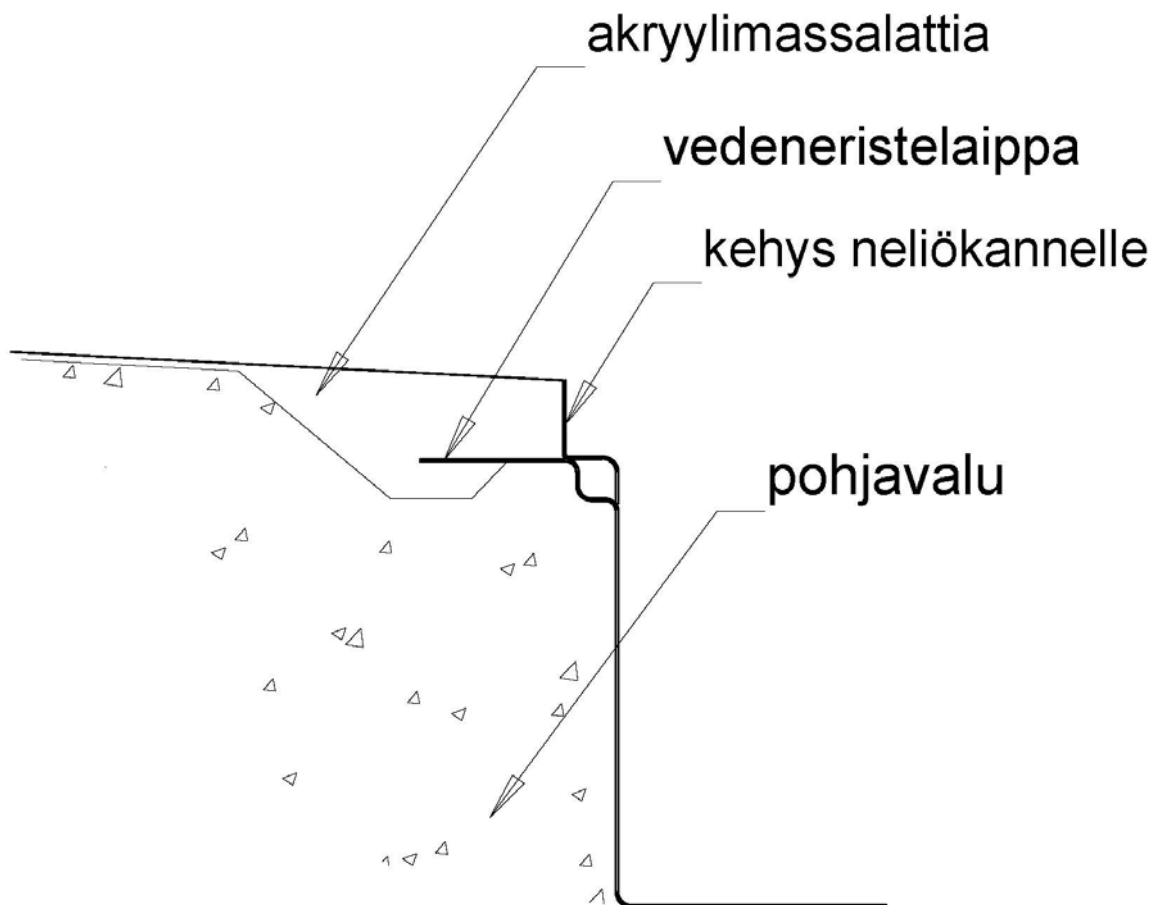

Kaivon kannen ylälaita ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Kaivo asennetaan oikeaan korkoon pohjavalua tehtäessä. Pohjavalu tehdään niin, että pintamassa voidaan valaa myös vedeneristelaipan alapuolelle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan ja että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden.

Kehys neliökannelle asennetaan paikoilleen kaivon yläosaan liimamassalla tai samalla akryylimassalla jolla lattia pinnoitetaan. Kehyksen ja kaivon saumakohtaan laitetaan tarvittaessa teippi estämään massan valuminen kaivon sisälle.

Akryylimassaa valettaessa täytetään vedeneristelaipan ja pohjavalun väliin jäävä rako tiiviisti akryylimassalla.