
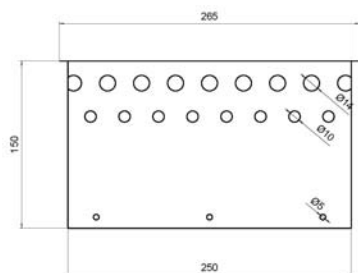
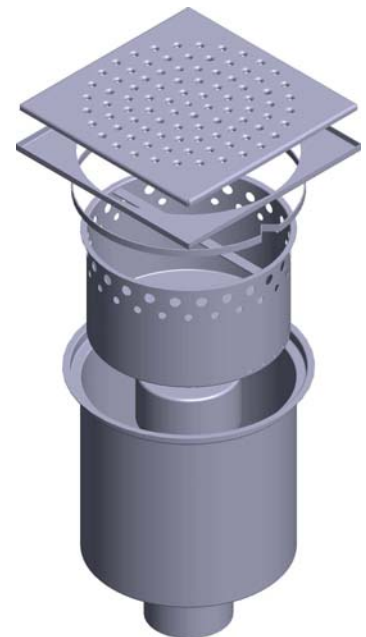



Pönttökaivot, PÖK, DU 110, pysty, ruuvikiinnitteinen vesilukko, sakka-astia, kiristyskehä
kaivokappaleelle, laattakehys laattalattialle
Virtaama 2,0 l/s

PÖK110P-R-L Ruostumaton teräs
LVI-numero 3303128


PÖK110P-H-L Haponkestävä teräs
LVI-numero 3303113

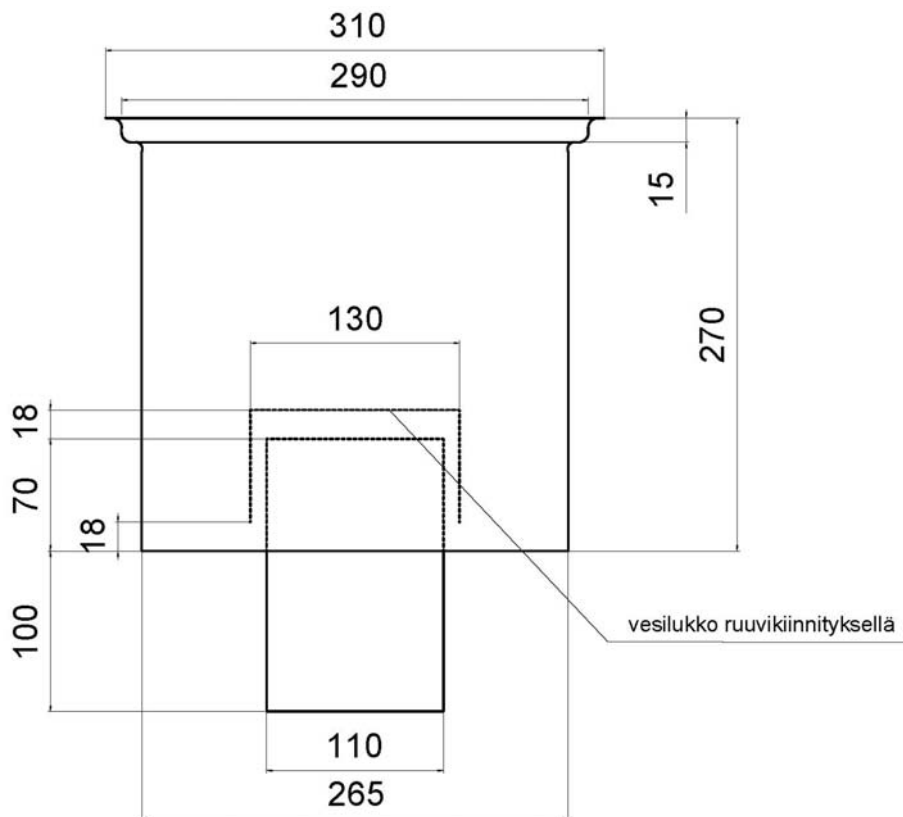


Sakka-astia, vetoisuus ~ 7,0 l



Kiristyskehä kaivokappaleelle



Laattakehys h. 10 mm ja neliökansi



Laatta-asennukseen kaivo toimitetaan kiristyskehällä kaivokappaleelle ja laattakehyksellä h. 10 mm. Tarvittaessa laattakehys voidaan tehdä korkeammaksi laatan korkeuden mukaan. Mikäli lattiaan ei tule vedeneristystä, ei kaivokappaleen kiristyskehää tarvita.

Vakiona kaivo toimitetaan 2 mm kannella, saatavana myös 5 mm kannella, trukinkestävällä ja raskaan liikenteen kantavalla tuetulla 5 mm kannella sekä 8 mm kannella.

Kanteen on mahdollisuus saada ruuvikiinnitys ja/tai reikä poistoputkelle.

Kaivon runkoon on mahdollista saada sivuliitäntä, tarvittaessa kaivon runkoa voidaan korottaa. Sivuliitännät on mahdollista saada sakka-astian yläpuolelle, jolloin kaivon runkoa korotetaan.

Saatavana myös suurvirtauskaivona, virtaama 5,0 l/s, LVI-numero 3303107 (rst).