
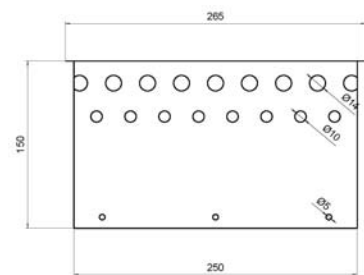
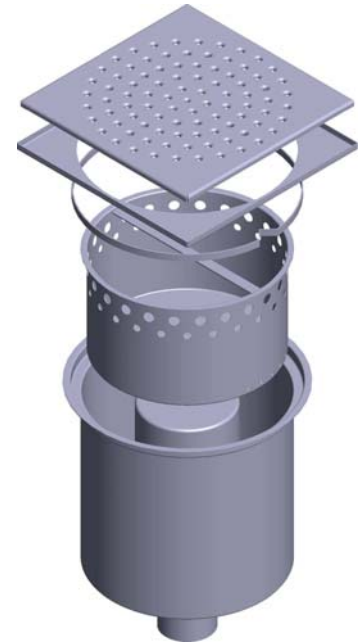



Pönttökaivot, PÖK, DU 75, pysty, ruuvikiinnitteinen vesilukko, sakka-astia, kiristyskehä
kaivokappaleelle, laattakehys laattalattialle
Virtaama 1,4 l/s

PÖK75P-R-L Ruostumaton teräs
LVI-numero 3303127


PÖK75P-H-L Haponkestävä teräs
LVI-numero 3303112

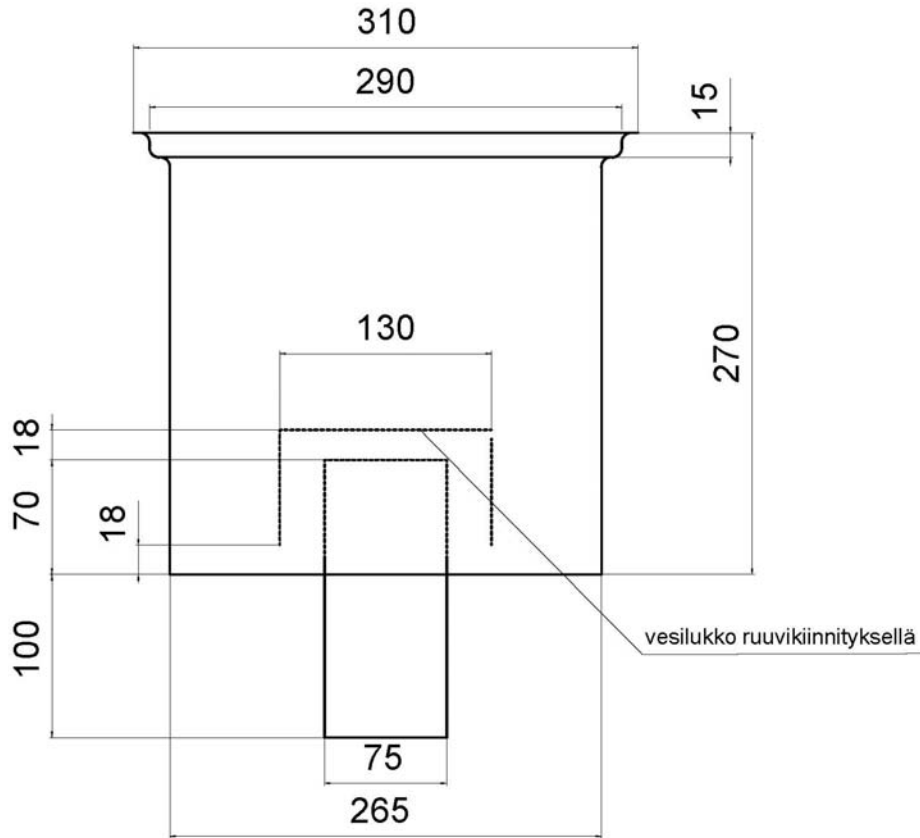

Sakka-astia, vetoisuus ~ 7,0 l



Kiristyskehä kaivokappaleelle

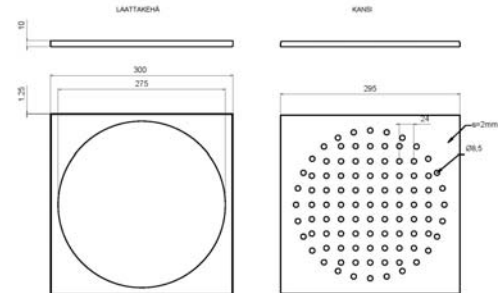

Laattakehys h. 10 mm ja neliökansi

Laatta-asennukseen kaivo toimitetaan kiristyskehällä kaivokappaleelle ja laattakehyksellä h. 10 mm. Tarvittaessa laattakehys voidaan tehdä korkeammaksi laatan korkeuden mukaan. Mikäli lattiaan ei tule vedeneristystä, ei kaivokappaleen kiristyskehää tarvita.

Vakiona kaivo toimitetaan 2 mm kannella, saatavana myös 5 mm kannella, trukinkestävällä ja raskaan liikenteen kantavalla tuetulla 5 mm kannella sekä 8 mm kannella.

Kanteen on mahdollisuus saada ruuvikiinnitys ja/tai reikä poistoputkelle.

Kaivon runkoon on mahdollista saada sivuliitäntä, tarvittaessa kaivon runkoa voidaan korottaa. Sivuliitännät on mahdollista saada sakka-astian yläpuolelle, jolloin kaivon runkoa korotetaan.

Saatavana myös suurvirtauskaivona, virtaama 3,4 l/s, LVI-numero 3303105 (rst).