
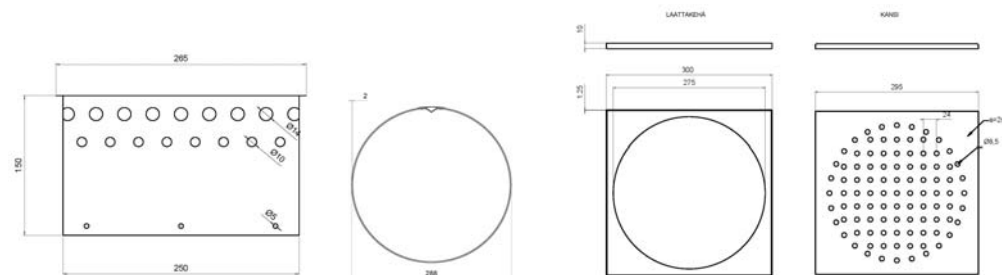


Pönttökaivot, PÖK, DU 75, vaaka, kiinteä vesilukko, sakka-astia, kiristyskehä kaivokappaleelle, laattakehys laattalattialle
Virtaama 1,7 l/s

PÖK75V-R-L Ruostumaton teräs
LVI-numero 3303122

PÖK75V-H-L Haponkestävä teräs
LVI-numero 3303102

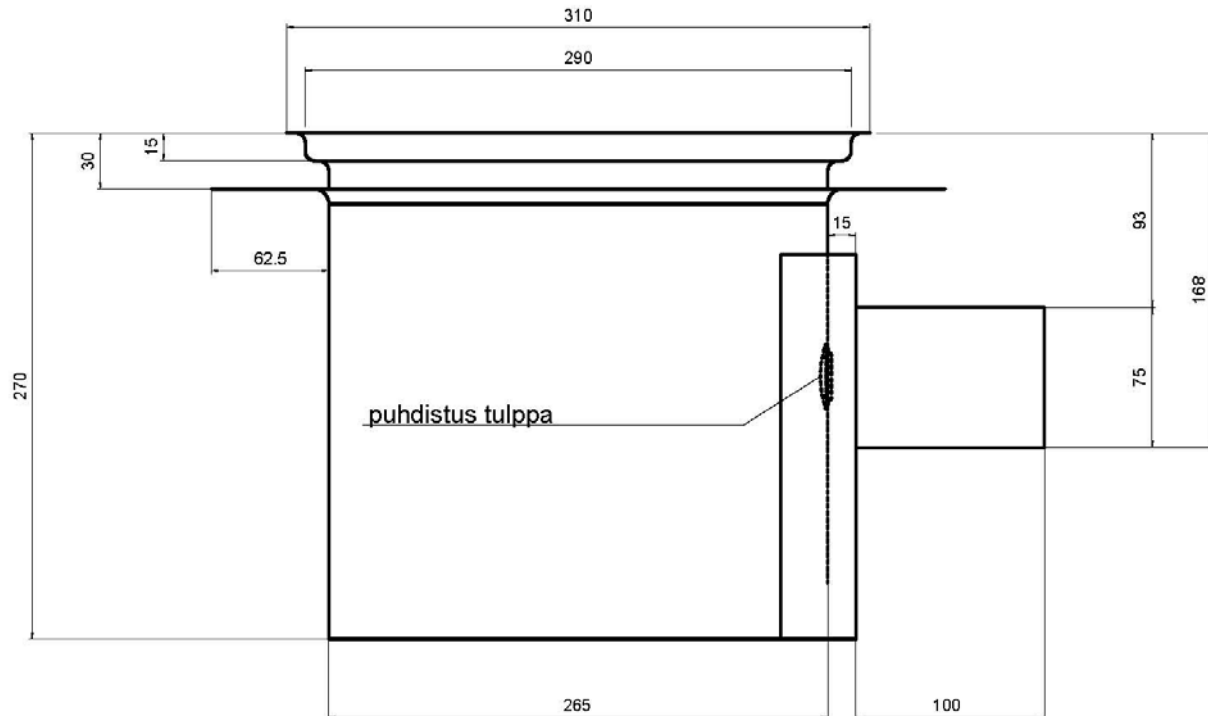

Sakka-astia, vetoisuus ~ 7,0 l Kiristyskehä kaivokpl Laattakehys h. 10 mm ja neliökansi

Laatta-asennukseen kaivo toimitetaan kiristyskehdellä kaivokappaleelle ja laattakehyksellä h. 10 mm. Tarvittaessa laattakehys voidaan tehdä korkeammaksi laatan korkeuden mukaan. Mikäli lattiaan ei tule vedeneristystä, ei kaivokappaleen kiristyskehää tarvita.

Vakiona kaivo toimitetaan 2 mm kannella, saatavana myös 5 mm kannella, trukinkestävällä ja raskaan liikenteen kantavalla tuetulla 5 mm kannella sekä 8 mm kannella.

Kanteen on mahdollisuus saada ruuvikiinnitys ja/tai reikä poistoputkelle.

Kaivon runkoon on mahdollista saada sivuliitäntä, tarvittaessa kaivon runkoa voidaan korottaa. Sivuliitännät on mahdollista saada sakka-astian yläpuolelle, jolloin kaivon runkoa korotetaan.

Saatavana myös suurvirtauskaivona, virtaama 3,4 l/s, LVI-numero 3303104 (rst).