
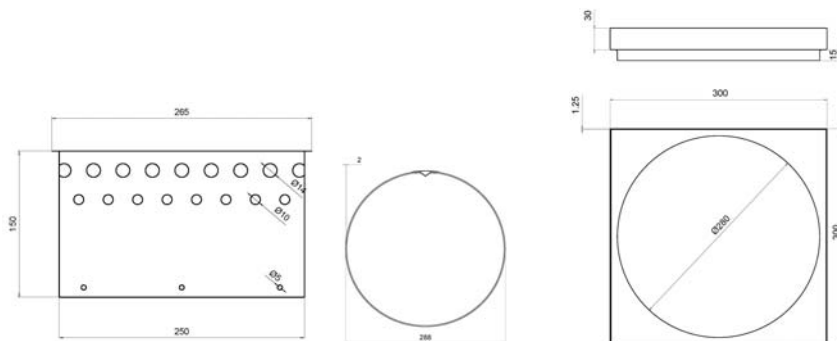



Pönttökaivot, PÖK, DU 110, vaaka, kiinteä vesilukko, sakka-astia, laattakehä sovitussosalla,
mosaiikkibetonille
Virtaama 1,7 l/s

PÖK110V-R-MB Ruostumaton teräs
LVI-numero 3303123

PÖK110V-H-MB Haponkestävä teräs
LVI-numero 3303103

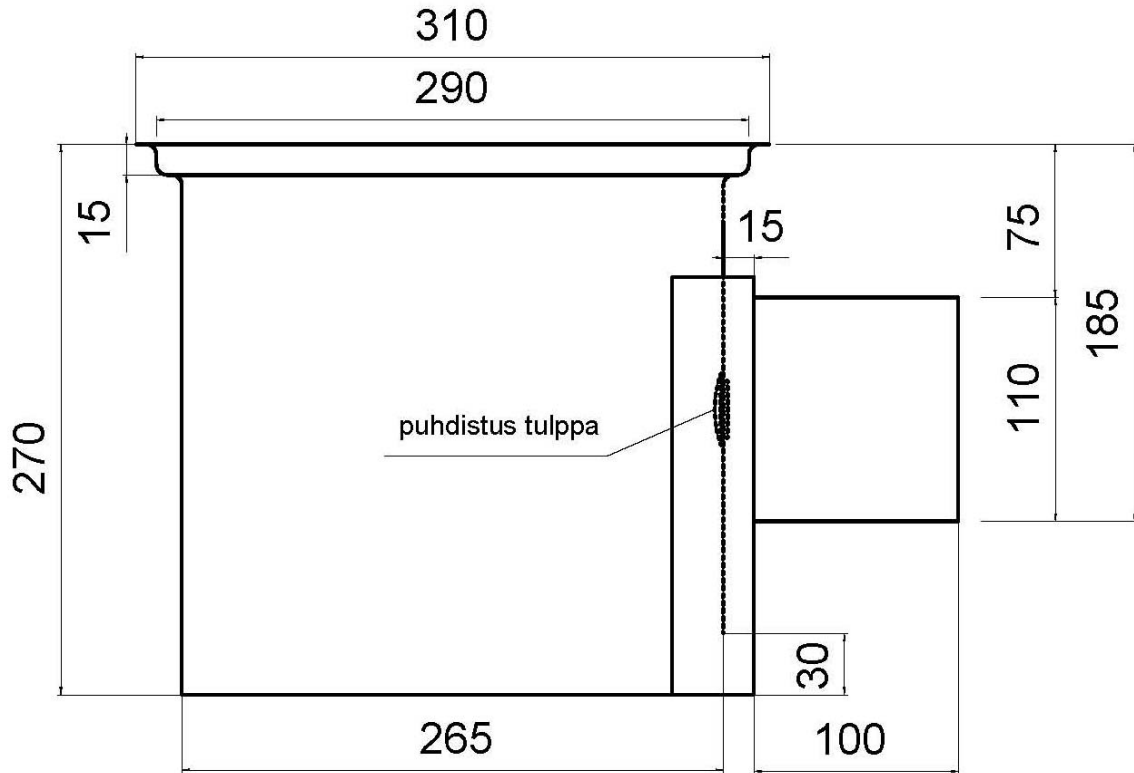

Sakka-astia, vetoisuus ~ 7,0 l Kiristyskehä kaivokpl Laattakehäys sovitussosalla

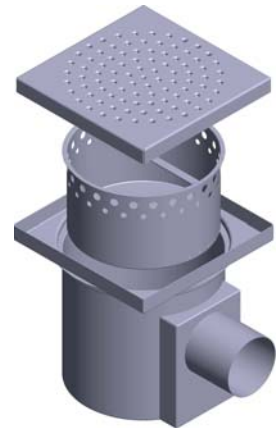

Mosaiikkibetonille, ilman vedeneristystä, kaivo toimitetaan laattakehällä h. 30 mm, jossa sovitussosa h. 15 mm. Tarvittaessa laattakehäys voidaan tehdä korkeammaksi laatan korkeuden mukaan.

Vakiona kaivo toimitetaan 2 mm kannella, saatavana myös 5 mm kannella, trukinkestävällä ja raskaan liikenteen kantavalla tuetulla 5 mm kannella sekä 8 mm kannella.

Kanteen on mahdollisuus saada ruuvikiinnitys ja/tai reikä poistoputkelle.

Kaivon runkoon on mahdollista saada sivuliitäntä, tarvittaessa kaivon runkoa voidaan korottaa. Sivuliitännät on mahdollista saada sakka-astian yläpuolelle, jolloin kaivon runkoa korotetaan.

Saatavana myös suurvirtauskaivona, virtaama 5,0 l/s, LVI-numero 3303106 (rst).