


**Sakka-astiat** pönttökaivoon, irrotettavalla vesilukolla  
SA-R-PÖK-IRVL Ruostumaton teräs

SA-H-PÖK-IRVL Haponkestävä teräs

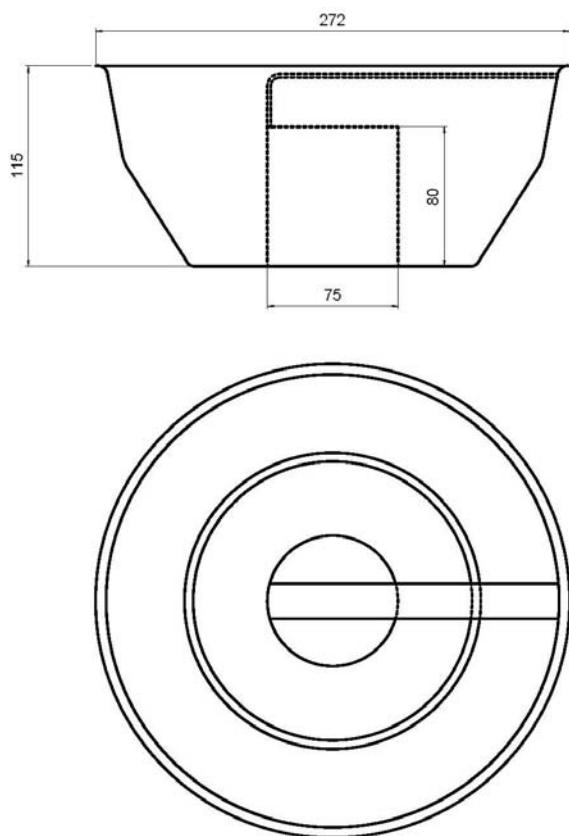


Sakka-astian vetoisuus ~ 5,0 l

Sakka-astia kuuluu vakiona pönttökaivoon.

Sakka-astia voidaan rei'ittää asiakkaan pyynnön mukaisesti Ø 5 mm, Ø 10 mm ja Ø 14 mm rei'illä.

**Roskasihdit** pönttökaivoon, irrotettavalla vesilukolla  
RS-R-PÖK-IRVL Ruostumaton teräs

RS-H-PÖK-IRVL Haponkestävä teräs

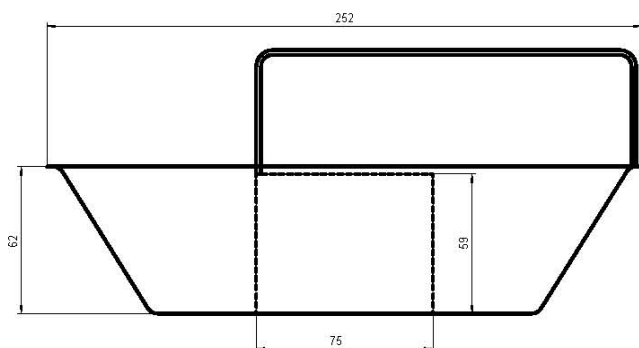

Roskasihdin vetoisuus ~ 1,5 l

Vaihtoehto sakka-astialle